

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte



sauber - sicher - schnell

**Lieber Leser,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten und heißen Sie
Willkommen in der Klebe-Welt von Ber-Fix.**

**Unser Unternehmen existiert seit dem Jahre 2000. Seither haben wir
2 wesentliche Ansprüche an uns und unser Tun:**

- 1. Gute Qualität der Produkte und**
- 2. Guter Service an unseren Kunden.**

**Für jedes Klebproblem finden wir eine Lösung.
Betrachten Sie unsere Produkte in Ruhe und wenn Fragen sind, kontaktieren Sie uns
einfach...**

**Weitere Produkte ,Datenblätter, Informationen und nützliche Produktvideos finden Sie
unter www.ber-fix.de.**

**Fordern Sie auch unsere Großabnehmerpreisliste an. Es lohnt sich bereits ab 5 Stück.
Wir freuen uns, Sie in Zukunft zu unseren
zufriedenen Kunden zählen zu dürfen.**

Ihr Ber-Fix Team

Inhaltsverzeichnis

Thema	Seite
Willkommen.....	01
Inhaltsverzeichnis.....	02
Koffer.....	03
Industriekleber.....	04
Industriekleber Gel.....	05
2K-Gel.....	06
Industriekleber M111.....	07
2K-Gel Metall.....	08
Beschleuniger / Aktivator.....	09
Primer.....	10
Füllstoff.....	11
Epoxidkitt.....	12
UV-Kleber.....	13
UV-Star.....	14

Thema	Seite
2K-Hochleistungskleber.....	15
Epoxykleber.....	16
Flüssigmetall.....	17
2K-PUR Kleber.....	18
Poly 1:10.....	19
Industriekleber Spezial S.....	20
Sprühkleber.....	21
Sprühkleber BF140.....	22
Montagekleber BF3000.....	23
MK-MultiFix.....	24
Polymer.....	25
Thermosil.....	26
Scheibenkleber.....	27
Spiegel-Set.....	28

Thema	Seite
Solar-Pflaster.....	29
Powerband.....	30
Schraubensicherung.....	31
Universal Schnellreiniger.....	32
Rost- / Bremsenreiniger.....	33
Silikon / Fettspray.....	34
Textilkleber.....	35
Spezialreiniger / Entferner...	36
Schmucksteinkleber.....	37
Perlenstifte.....	38
Nagelkleber.....	39
Zubehör.....	40
Sets.....	41
Displays.....	42

Kategorisierung



= Kleben



= Dichten



= Sichern



= Entfernen/Reinigen



= Gestalten



Ber-Fix® Koffer

enthält:

- **20g Industriekleber niedrigviskos**
Klebt u.a. Holz, Gummi, Leder, Metall, Porzellan, Keramik, Gips, Stein (s. Seite 04)
- **30g Füllstoff**
Zum Aus-, Verfüllen und Verstärken mit Industrieklebstoffen (s. Seite 11)
- **15ml Primer**
Zum Vorbehandeln beim Verkleben von PE, PP, Silikon und Teflon (s. Seite 10)
- **15ml Beschleuniger**
Beschleunigt die Endaushärtung von Ber - Fix® Industrieklebern in sekundenschnelle (s. Seite 09)
- **56g Epoxidkitt**
2-Komponenten-Knetmasse eignet sich zum Bohren, Gewindeschneiden, Sandstrahlen, Sägen und ist überlackierbar (s. Seite 12)
- **20g Klebstoffentferner**
Entfernt Industriekleber, Textilkleber und viele andere Klebstoffarten (s. Seite 36)
- **3g UV-Kleber niedrigviskos / 50-100**
Speziell für Glas- und Kristallverklebungen (s. Seite 13)





erhältlich in:

4g
10g
20g
50g
250g
500g

niedrigviskos
mittelviskos

Ber-Fix® Industriekleber

Ber-Fix® Industriekleber ist ein hochwertiges Produkt der modernen Chemie. Als Grundstoff wird Alpha-Cyanacrylsäureester verwendet.

Eigenschaften

Ber-Fix® Industriekleber ist hitze- und kältebeständig sowie wasserfest. Klebebindungen lassen sich durch Aceton wieder lösen.


Anwendung

Ber-Fix® Industriekleber findet Anwendung sowohl im industriellen Fertigungsbereich (z.B. Autoindustrie, Kunststoffindustrie, Sportartikel, Modellbau, Dentaltechnik), in den verschiedensten Handwerks- und Werkstattbereichen als auch im großen Umfang des Haushaltes. Es lassen sich Materialien wie z.B. Metall, Holz, Gummi, Leder (Schuhe), Porzellan, Keramik, Stein, Marmor, Gips, Elfenbein, PVC, ABS, GfK und PMMA mit- und untereinander verkleben.

Ber-Fix® Industriekleber eignet sich nicht für Teflon, Polyethylen (s. Primer), Stoff (s. Textilkleber), Papier und Styropor.

Die zu verklebenden Flächen von Rost, Staub oder Fett freimachen.

Bei stark saugfähigen Materialien ist etwas mehr Ber-Fix® Industriekleber aufzutragen. Die Klebestellen müssen paßgenau, sauber und fettfrei sein. Ein oder mehrere Tropfen Ber-Fix® Industriekleber einseitig auftragen (bei größeren Flächen den Kleber dünn langziehen), beide Teile vorsichtig zusammenfügen - Korrekturen sind möglich. Erst nach Kontaktdruck wird eine optimale Klebeverbindung erzielt. Endfestigkeit nach 12 Stunden.

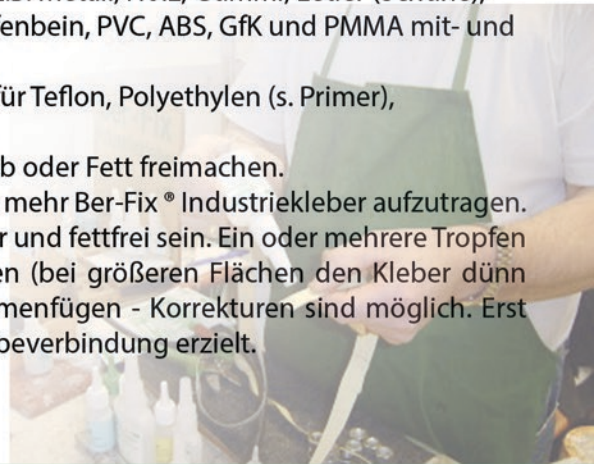



erhältlich in:

3g
20g

Ber-Fix® Industriekleber GEL

Ber-Fix® Industriekleber in Gel-Form. Fließt nicht weg.

Ber-Fix® Gel ist identisch mit dem technischen Eigenschaften des Ber-Fix® Industrieklebers. Er ist jedoch durch seine besonders gelförmige Viskosität auch über Kopf verarbeitbar (nicht tropfend bzw. fließend), für stark saugende, poröse Materialien wie z.B. Moosgummi, Terrakotta, Ton etc verwendbar und ist leicht spaltfüllend. Eine längere offene Zeit bzw. Verarbeitungszeit ist gegeben. Ber-Fix® Gel ist nicht geeignet für Teflon, Polyethylen, Stoff, Papier und Styropor.

Anwendung

Die zu verklebenden Flächen von Rost, Staub oder Fett freimachen (z.B mit Ber-Fix® Spezialreiniger, Aceton o.a fettfreiem Lösungsmittel). Die Klebestellen müssen paßgenau, sauber und fettfrei sein. Einseitig auftragen, beide Teile vorsichtig zusammenfügen - Korrekturen sind möglich. Erst nach Kontaktdruck wird eine optimale Klebeverbindung erzielt. Endfestigkeit nach 12 Stunden.

Öffnen und Lagern:

Den Verschluss aufsetzen. Nach Gebrauch außen abwischen, ins Gewinde etwas Öl geben und kühl (im Gefrierfach) lagern; aber mit Zimmertemperatur verarbeiten. Hautkontakte vermeiden, verklebte Finger nicht auseinander reißen, sondern abrollen, verklebte Augenlider mit warmen Wasser spülen und Arzt konsultieren.



erhältlich in:

10g

Ber-Fix® 2K - GEL

2-Komponenten-Kleber auf Cyanacrylatbasis

Eigenschaften

Ber-Fix® 2K-Gel ist ein 2-Komponentiger Cyanacrylatklebstoff für Metall, PVC, ABS, PC, PBT, PMMA, Gummi, Holz, Papier, Karton, Leder. Das 2K-Gel ist thixotrop, tropffrei, ausblüharm, extrem schlagfest, mechanisch bearbeitbar, spaltfüllvermögen bis 6mm, anwendbar über Kopf und an vertikalen Stellen.

Mischverhältnis: 4:1

Verarbeitungszeit: ca. 8 Minuten

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C, kurzzeitig bis +120° C



Ber-Fix® Industriekleber M111

Ber-Fix® Industriekleber M111 ist mit seiner Methyl-Basis besonders geeignet für Metallverklebungen (Aluminium, Guss, Kupfer, Messing, Stahl usw). Es sind nicht nur Metall- Metall- Verklebungen möglich, sondern auch Metall- Kunststoff, Metall- Gummi usw.

Ber-Fix® Industriekleber M111 ist nicht geeignet für Teflon, Polyethylen (s. Primer), Stoff (s. Textilkleber), Papier und Styropor.

Ber-Fix® Industriekleber M111 ist hitze- und kältebeständig sowie wasserfest. Klebebindungen lassen sich durch Aceton wieder lösen.

Die zu verklebenden Flächen von Rost, Staub oder Fett entfernen (z.B. mit Spezialreiniger o.a. Fettfreiem Lösungsmittel). Die Klebestellen müssen paßgenau, sauber und fettfrei sein.

Ein oder mehrere Tropfen Ber-Fix® Industriekleber M111 einseitig auftragen (bei größeren Teilen den Kleber dünn lang ziehen), beide Teile vorsichtig zusammenfügen. Korrekturen sind möglich. Erst nach Kontaktdruck wird eine optimale Klebeverbindung erzielt. Endfestigkeit nach 12 Stunden.

Lagerung:

Flasche beim Öffnen gerade halten. Die Flasche ist offen, da im Verschluss eine passgerechte Nadel ist, die luftdicht abschließt und den Kanal freihält. Nach Gebrauch außen abwischen, stehend und kühl (im Gefrierfach) lagern; aber mit Zimmertemperatur verarbeiten. Hautkontakte vermeiden, verklebte Finger nicht auseinander reißen, sondern abrollen, verklebte Augenlider mit warmen Wasser spülen und Arzt konsultieren.



erhältlich in:

10g
20g
50g
250g
500g





Ber-Fix® 2K - GEL Metall

Ber-Fix® 2-Komponenten-Kleber auf Cyanacrylatbasis

Eigenschaften

Ber-Fix 2K-Gel Metall ist ein 2-Komponentiger Cyanacrylatklebstoff für Metall, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Gummi, PVC, ABS. Das 2K - Gel Metall ist grau, thixotrop, tropffrei, extrem schlagfest, mechanisch bearbeitbar, spaltfüllvermögen bis 6mm, anwendbar über Kopf und an vertikalen Stellen.


erhältlich in:

10g

Mischverhältnis: 4:1

Verarbeitungszeit: ca. 35 Minuten

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C, kurzzeitig bis +120 °C

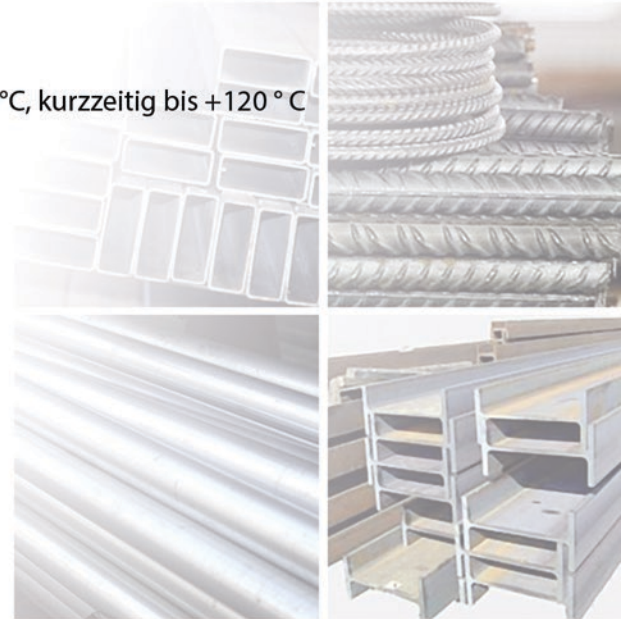



erhältlich in:

5ml
15ml
150ml (als Sprühdose verfügbar)

Ber-Fix® Beschleuniger / Aktivator


Der Ber-Fix® Beschleuniger / Aktivator ermöglicht eine Fixierung von kleinsten oder nicht passenden Teilen, sowie Kunststoffe und stark saugfähige Materialien innerhalb von 20 Sekunden.

Anwendung

Eine Seite mit Ber-Fix® Beschleuniger bestreichen / besprühen.

Auf der anderen Seite den Ber-Fix® Industriekleber auftragen und beide Teile zusammendrücken.

Für kleine Flächen können Sie den integrierten Pinsel benutzen, bei etwas größeren Flächen empfehlen wir Ihnen das Aktivator Spray oder alternativ unseren Sprühkopf.

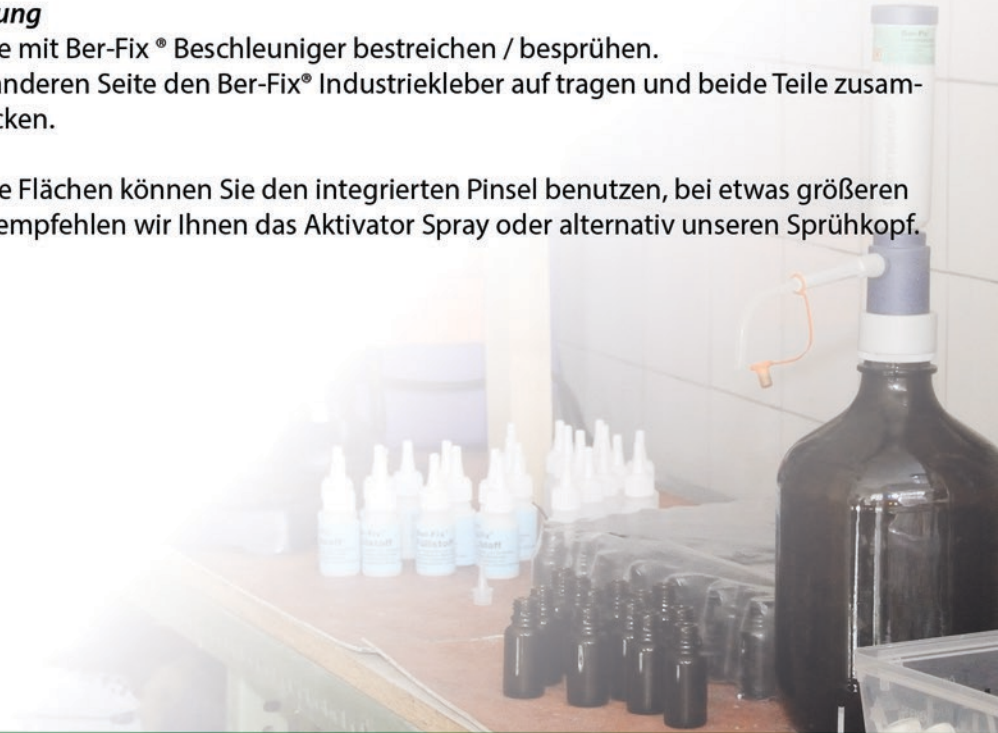



erhältlich in:

5ml
15ml

* größere Gebinde auf Anfrage
erhältlich


Ber-Fix® Primer

Der Ber-Fix® Primer dient zur Vorbehandlung von bestimmten Materialien. In Verbindung mit dem Industriekleber, ermöglicht der Ber-Fix® Primer ein Kleben von Polyethylen, Polypropylen und Kunststoffen, welche andere Kleber nicht kleben können.

Anwendung

Beide Seiten mit dem Ber-Fix® Primer bestreichen / besprühen.
Nach 1-3 Minuten lüften, auf eine Seite dünn den Ber-Fix® Industriekleber auftragen und danach zusammendrücken.

Für kleine Flächen können Sie den integrierten Pinsel benutzen, bei etwas größeren Flächen empfehlen wir Ihnen alternativ unseren Sprühkopf.

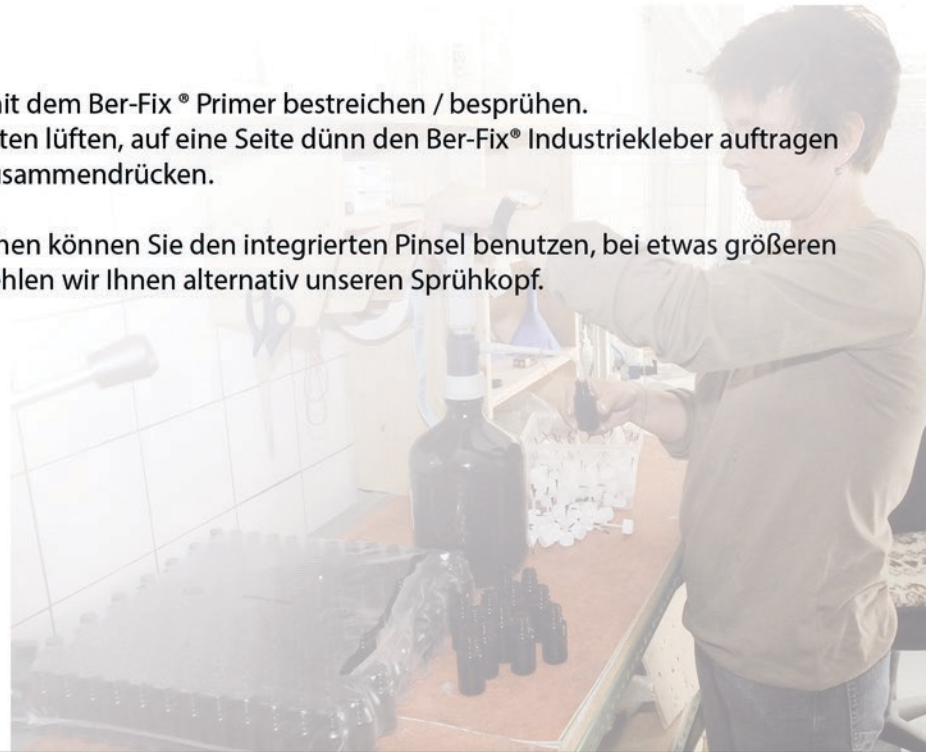



Ber-Fix® Füllstoff

Der Füllstoff ist ein feinkristallines Spezialgranulat mit haftvermittelnder Primerbeschichtung zur Verbesserung der Fülleigenschaften von Ber-Fix® Klebstoffen.

Eigenschaften

Gutes Spaltfüllungsvermögen bei allen fein- und grobporigen Brüchen bzw. Kunststoffnasen, Splitterbrüchen an Metall, Holz, Porzellan, Keramik, Kunststoff, etc. (nicht geeignet für Papier, Styropor, Teflon, Polyethylen, Polypropylen). Risse und KFZ-Spoiler, KFZ-Armaturen Computer- und Phonogehäuse, Vasen, Terrakotta, etc. Wasserfest, temperatur- und chemikalienbeständig, schleifbar, überlackierbar.

Anwendung

Zu verklebende Oberflächen sollten öl-, staub- und fettfrei sein. Je nach Situation kann zuerst der Industriekleber und dann der Füllstoff aufgetragen werden. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Wenn Materialien zu fixieren sind, empfiehlt es sich erst den Industriekleber zu nutzen. Den Füllstoff 2-3 mm dick auftragen und dann mit dem Industriekleber tränken. Bitte achten Sie darauf, dass der Industriekleber den Füllstoff komplett durchtränkt. Bei größeren Löchern oder Rissen richten Sie es auf einer schwerklebenden Unterlage (PE, PP oder Tesa-Film) aus, um das Wegrieseln des Granulats zu vermeiden.



erhältlich in:


- 15g
- 30g
- 60g
- 250g
- 500g

* größere Gebinde auf Anfrage erhältlich

ACHTUNG:

Das Granulat härtet sofort nach Ber-Fix® Industriekleber Kontakt vollständig aus. Risse und KFZ-Spoiler, KFZ-Armaturen Computer- und Phonogehäuse, Vasen, Terrakotta, etc.



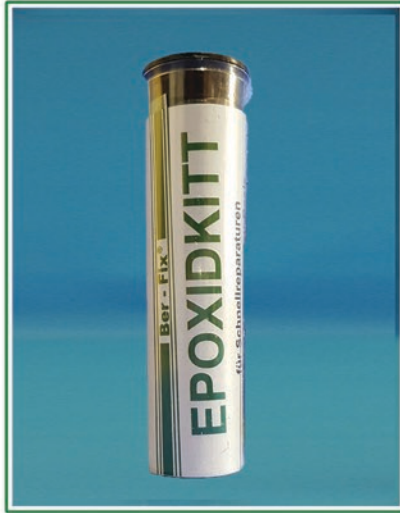

erhältlich in :

56g
115g

Ber-Fix® Epoxidkitt

für Schnellreparaturen auf Zwei- Komponenten- Basis

Eigenschaften

Formbar wie Kitt: hart wie Metall, kurzfristig bis 300 °C, Handfestigkeit in 20 Minuten, Endaushärtung in 3 Stunden. Asbestfrei, füllt Löcher, Riefen, Kratzer und Risse (z.B. in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw.), lässt sich schnell modellieren. Eignet sich zum Bohren, Gewindeschneiden, Sandstrahlen, Sägen und ist überlackierbar. Haftet an vielen Flächen wie Metall, Stahl, Holz, Kunststoff, Beton, Keramik auch bei feuchtem Untergrund. Auch unter Wasser anwendbar.

Anwendung

Oberfläche säubern und anrauen, benötigte Menge abschneiden und kneten bis gleichmäßige Farbe erreicht ist und das Material warm wird. Auftragen und 20 Minuten ruhen lassen. Danach sofort Hände mit Wasser und Seife waschen.

Achtung:

Bei Verarbeitung unter Wasser, Material so lange andrücken bis Härtung beginnt.



erhältlich in:

3g
10g
50g
250g

niedrigviskos (50-100)
mittelviskos (500-1000)
hochviskos (2500-5000)

Ber-Fix® UV-Kleber

Ber-Fix® UV-Kleber ist ein spezieller UV-Licht-härtender Acrylat-Klebstoff, der direkt für Verklebungen mit Glas und Kristall (Bleikristall) entwickelt wurde. Ber-Fix® UV-Kleber wird eingesetzt in Glasereien, im Vitrinenbau (z.B. Glas-Glas, Glas-Metall, Glas-Kunststoff), zur Verklebung von Innenspiegeln, Bremsleuchten sowie zur Reparatur und Restauration von Gebrauchsgegenständen und Antiquitäten. Die Verklebungen sind nach der Aushärtung farblos und transparent, wasser-, seewasserbeständig, spülmaschinenfest, lebensmittelecht, ungiftig, beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe und schwache Laugen; temperaturfest von -50°C bis +120°C.

Anwendung

Die zu verklebenden Flächen sollten mit Ber-Fix® Spezialreiniger, Spiritus oder Acetongereinigt werden. Klebemittelrückstände müssen entfernt werden. Ber-Fix® UV-Kleber wird einseitig dünn im Schatten aufgetragen. Das Gegenstück kann nun angesetzt und beliebig ausgerichtet werden. Die Aushärtung der Verklebung erfolgt durch UV-Licht (Sonnenlicht oder UV-Lampe [Seite 40]) innerhalb von 1-2 Minuten je nach Intensität der Strahlung. Klebstoffrückstände an den Rändern lassen sich wegschneiden (mit Cuttermesser o.ä.).

Ber-Fix® UV-Kleber vor UV-Licht geschützt lagern.



beinhaltet:

3g UV-Kleber (2500-5000)
UV-Lampe 1 LED

Ber-Fix® UV-Star

Ber-Fix® UV-Star für spezielle Glasverklebungen

Eigenschaften

Ein spezielles Klebstoffset für Glasverklebungen aller Art bestehend aus UV- Kleber (Gel) und UV-Lampe.

UV-STAR Spezialkleber (Gel) verbindet absolut zuverlässig und mit hoher Festigkeit nahezu unsichtbar Glas/Kunststoffe/Metalle/Holz/Stein. Er ist geeignet für Verklebungen von Schmuckglas, Bleikristallglas auch VSG-Glas (z.B. Autoglasscheiben und Auto-Innenrückspiegel). Nicht geeignet für Aquarien. Der Klebstoff härtet unter UV-Einwirkung mittels beiliegendem UV-Lampe (1LED) oder bei direktem Sonnenlicht, selbständig aus.

Anwendung

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Beschichtungen ggf. aufräumen. Zum Öffnen die Spitze 2 mm abschneiden. Klebstoff dünn und einseitig auftragen. Zu verklebende Teile zusammenfügen und ggf. noch ausrichten und korrigieren. Danach ohne Druck fixieren und 3-30 Sekunden mit UV-Strahlung belichten. Verwenden Sie hierzu die UV-Star Lampe 1-Led oder 9-Led.

Verklebung wenn möglich einige Minuten unbelastet ruhen lassen.

50% Festigkeit nach 3 Sek., 90% Festigkeit nach ca. 30 Sek., Endfestigkeit nach 1-24 Std. Der Klebstoff reagiert unter UV-Einwirkung auch bei Tageslicht.

Innen und außen witterungsbeständig anwendbar. Flasche aufrecht stehend, kühl und dunkel aufbewahren. Dosierspitze bei Arbeitspausen abdecken.



Ber-Fix® 2K-Hochleistungskleber

2K-Hochleistungskleber wird dort eingesetzt, wo herkömmliche Klebstoffe nicht mehr ausreichen. Klebt Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Bedarf kaum Oberflächenbehandlung und weist extreme Festigkeit auf.

Der ausgehärtete Klebstoff ist beständig gegen viele Chemikalien, Wärme, Witterung, Wasser und hat eine hohe Zug- und Schälfestigkeit.

Temperaturbeständig von -50°C bis +120°C.
Vollständige Aushärtung nach 24. Stunden.

erhältlich in:

25g
50g
400g

Offene Zeit:

normal - 3 Minuten
verzögert - 30 Minuten

WICHTIG!

Für die 50g und die 400g Kartuschen
benötigen Sie die Pistole (siehe S. 40)

Anwendung:

Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Danach Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Nach Gebrauch Tülle abschrauben und Kartusche wieder verschließen.





Ber-Fix® Epoxykleber

Hochreaktiver Zweikomponenten Epoxykleber zum Kleben von Metall, Keramik, Stein, Holz und Kunststoffe. Zum Vergießen von z.B. Elektronischen Bauteilen.

1. Die zu verarbeitende Oberfläche muss sauber sein.
2. Verschluss öffnen und Mischdüse aufdrehen.
3. Bei Fertigstellung Mischdüse abdrehen und Verschluss wieder aufsetzen. Der Klebstoff ist dann mit einer neuen Mischdüse erneut zu verarbeiten.

erhältlich in:

25g
50g
400g

Offene Zeit:

normal - 5 Minuten
verzögert - 30 Minuten

WICHTIG!

Für die 50g und die 400g Kartuschen
benötigen Sie die Pistole (siehe S. 40)

Vollständige Aushärtung: 24 Stunden.

Temperaturbeständig: -55°C bis + 80°C.

Beständig gegen Fette, Öle, Treibstoff, Wasser u.v.m.

Anwendung:

2-K Epoxykleber wird automatisch gemischt. Innerhalb von ca. 5 Minuten Teile zusammenfügen und 24 Stunden aushärten lassen.



Ber - Fix® Flüssigmetall

- Füllt Risse und Löcher
- Universell einsetzbar
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
- repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff.
- ist einfach in der Anwendung.
- besitzt eine hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.

erhältlich in Füllmengen:

25g
50g
400g

WICHTIG!

Für die 50g und die 400g Kartuschen benötigen Sie die Pistole (siehe S. 40)

Verarbeitungshinweise

1. Die zu verarbeitende Oberfläche muss sauber sein.
 2. Verschluss öffnen und Mischdüse aufdrehen.
 3. Bei Fertigstellung Mischdüse abdrehen und Verschluss wieder aufsetzen. Der Klebstoff ist dann mit einer neuen Mischdüse erneut zu verarbeiten. Nach 30 Minuten kann eine mechanische Bearbeitung vorgenommen werden. Die Endaushärtung erfolgt nach 24 Stunden. Nicht unter 5°C Außentemperatur verarbeiten.
- Nach Gebrauch Kartusche mit dem Verschluß wieder verschließen.

Anwendungsbeispiele

Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden.



Ber - Fix® 2K PUR Kleber

2K PUR Kleber zur schnellen Verklebung und Reparatur von Kunststoffteilen.
Bleibt restflexibel für alle Thermoplaste.

Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Danach Klebstoff auftragen und Teile zusammen fügen. Nach Gebrauch Tülle abschrauben und Kartusche wieder verschließen.


erhältlich in Füllmengen:

25g
50g
400g

WICHTIG!

Für die 50g und die 400g Kartuschen
benötigen Sie die Pistole (siehe S. 40)

Temperaturbeständig von -50°C bis +140°C.
Offenen Zeit ca. 1 Minuten.
Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.
Nach ca. 10 Min. kann eine mechanische Bearbeitung der reparierten Stelle erfolgen.

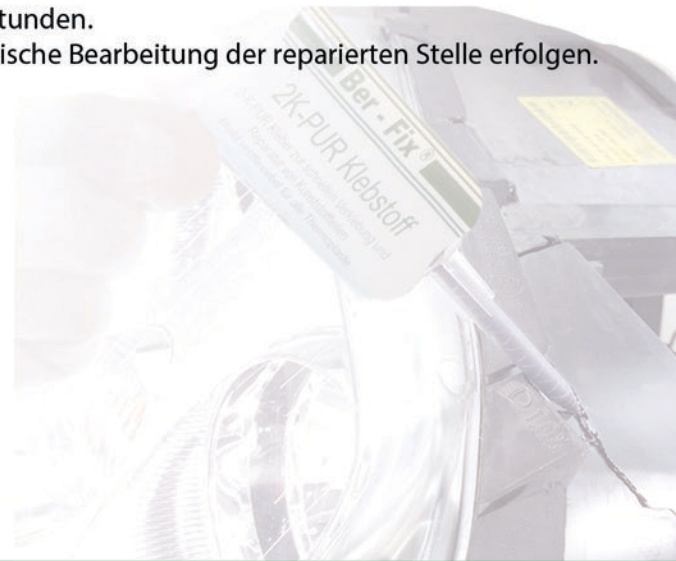



erhältlich in:

50g

nur in Verbindung einer speziellen
Pistole verwendbar

Ber-Fix® Poly 1:10


Ber-Fix® Poly ist speziell entwickelt zum Kleben von Polyofine und niederenergetischen Kunststoffen wie PP, PE, Teflon oder EPDM.

Es ist ein struktureller, zweikomponentiger, lösungsmittelfreier Spezial Klebstoff.

Er besitzt eine sehr gute Haftung auf schwierig zu klebenden Oberflächen ohne Oberflächenvorbehandlung und weist eine ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit auf.

Das Produkt Ber-Fix® Poly wird im Verhältnis 10:1 Harz- Härter gemischt.

Die Topfzeit beträgt 5 Minuten bei 25°C, die Handfestigkeit ist nach 24 Stunden erreicht. Zum Verkleben benötigt man eine Dosierpistole. Eine Mischdüse ist inklusive.

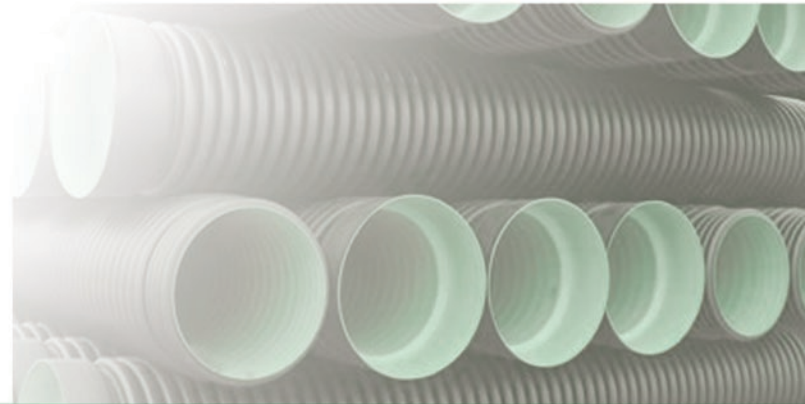



erhältlich in:

10g
20g
50g
250g
500g

niedrigviskos
mittelviskos
hochviskos

Ber-Fix® Industriekleber Spezial S

Der Ber-Fix® Industriekleber Spezial S ist ein neues hochwertiges Produkt der modernen Chemie und leitet eine neue Generation der Cyanacrylatklebstoffe ein.

- S** – steht für sensitiv, denn er ist absolut geruchsneutral, blüht nicht aus, hat keine Kennzeichnungspflicht und ist für die meisten Allergiker geeignet.
 - S** – steht für Styropor, denn er kann neben Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe auch Styropor kleben
 - S** – steht für stark, denn er hat eine extreme Klebkraft, und sehr hohe Schlagfestigkeit.
- Kein Ausblühen
 - Geruchlos
 - Keine Kennzeichnung
 - transparentes Verkleben von PMMA
 - Bleibt flexibel
 - Hohe Temperaturbeständigkeit (-50°C bis +80°C)
 - keine Beeinträchtigung elektronischer Bauteile
 - Sehr hohe Klebkraft
 - Top Schlagfestigkeit
 - Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Spezial S dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile zusammen fügen und zusammenpressen. Die Teile sollten wegen der teilweise geringen Fixierzeit möglichst genau positioniert werden. Die Handfestigkeit ist nach ca. 5 – 90 Sekunden und die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht.





erhältlich in:

500ml

Ber - Fix® Sprühkleber

Der Ber-Fix® Sprühkleber ist geeignet für Hobby und Werkstatt. Superschnelle Anfangshaftung. Gleichmäßiges Sprühbild. Geruchsarm. Sprühkleber klebt Schaumstoffe, Jute, Filz, Textilien, Isoliermaterialien, Polystyrolschaum, verschiedene Kunststoffe, Papier, Pappe, Holz mit- und untereinander. Nicht geeignet für PE und PP. Anwendbar im Einseit- oder Kontaktklebeverfahren - je nach Anforderung.

Anwendung

Die Oberflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Einstellen der Sprühbreite durch Drehen der Düse (Pfeil). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 15-20 cm. Düse fest nach unten drücken und Klebstoff gleichmäßig aufsprühen. Für Teile, die nur fixiert werden sollen, einseitig besprühen, ca. 30 Sekunden trocknen lassen, Teile zusammendrücken. Bei Klebungen mit hoher Spannung beide Teile einsprühen, Vortrockenzeit ca. 1 Minute. Teile innerhalb der Klebezeit einsprühen, fest zusammendrücken. Lagerung und Verarbeitung nicht unter +18° C.

Kontaktklebezeit: Auftrag beidseitig 1-15 Minuten. Wärmefestigkeit: Maximal 60° C; je nach Belastung

Hinweis

Bei Klebung von Polystyrolschaum untereinander und auf luftundurchlässige Materialien ist darauf zu achten, daß keine Lösungsmittel eingeschlossen werden. Desweiteren ist auf geringen Klebstoffauftrag und ausreichenden Spritzabstand zu achten.

WICHTIG:

Nach Gebrauch Dosen über Kopf sprühen bis nur noch Treibmittel austritt, um ein Eintrocknen und Verstopfen des Sprühkopfes zu verhindern.



erhältlich in:

500ml



Ber-Fix® Sprühkleber BF140

Der Ber-Fix® Sprühkleber BF140 hat eine hohe Hitzebeständigkeit und ist geeignet für Hobby, KFZ-Bau, Bootsbau und Werkstatt.

Klebt auf vielen Untergründen wie z.B. Schaumstoff, Polyester, Metall, Holz, Hartfaserplatten, Pappe, Textilien, Leder, Filz, Beton, Glas usw...

Anwendungsbereiche:

Innenverkleidung im KFZ- oder Bootsbereich
sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
hohe und schnelle Kontakthaftung
variable Sprühdüse

Anwendung

Die Oberflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Einstellen der Sprühbreite durch Drehen der Düse (Pfeil). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 15-20 cm. Düse fest nach unten drücken und Klebstoff gleichmäßig aufsprühen. Bei beidseitigem Auftrag können die Teile nach 30 Sekunden bis zu 10 Minuten zusammengelegt und gut angedrückt werden, um eine perfekte Verklebung zu gewährleisten. Bei einseitigem Auftrag sollten die Teile nach 30 Sekunden bis 5 Minuten verklebt werden. Die genaue Abluftzeit ist abhängig von Untergrund, Raumtemperatur und Auftragsdicke. Die Teile sind zusammenzufügen, wenn der Klebstofffilm noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt.

Wichtig

Nach Gebrauch Dosen über Kopf sprühen bis nur noch Treibmittel austritt, um Eintrocknen und Verstopfen des Sprühkopfes zu verhindern.



erhältlich in:

450g

* größere Gebinde auf Anfrage
erhältlich



Ber-Fix® Montagekleber BF3000

- frei von Isocyanat und Silikon, geruchslos
- überlackierbar und überstreichbar
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- kein Fixieren
- verwendbar für schwere Werkstoffe
- hat eine sehr hohe Anfangshaftung,
- Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontagen
- weist Beständigkeit gegen z.B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. auf

Anwendungsbeispiele:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Dachdeckerhandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit Montagekleber ist es möglich, auch Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Montagekleber einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Hautbildung nach 10 bis 20 Minuten. Durchhärtageschwindigkeit 3 mm/24 Std

Temperaturbeständig: - 40° C bis + 100°C
Verarbeitungstemperatur: + 5° C bis + 40°C



Ber-Fix® MK-MultiFix

Ber-Fix® MK-MultiFix ist ein lösungsmittelfreier, fugenfüllender, universell einsetzbarer Polyurethan Montageklebstoff mit besonders schneller Reaktionszeit und zähelastischer Klebefuge für verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen wie Keramik, Holz, Metalle und div. Kunststoffen. Ber-Fix® MK-MultiFix wird für verschiedene Anwendungen im Fenster- und Treppenbau, Bauhandwerk u.a. zur Fixierung von Stützen für Doppel-fussböden sowie bei verschiedenen Anwendungen im Montagebereich


1. Hochfeste Verbindung. Sehr hohe Klebekraft. Zähelastischer Klebstoff mit geringem Aufschäumverhalten.
2. Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach 15 Minuten.
3. Spezielles Haftspektrum
4. Schleif- und überlackierbar
5. Witterungs- und alterungsbeständig

erhältlich in:

470g

NUR AN GEWERBETREIBENDE ZU VERKAUFEN



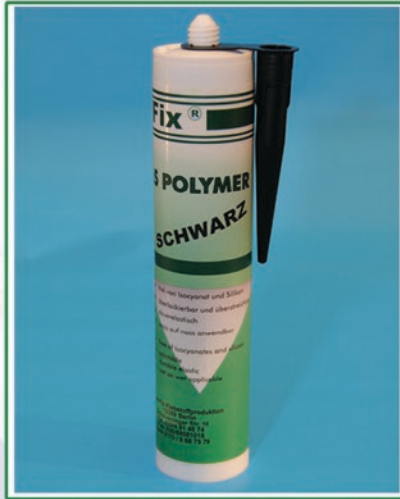

Ber-Fix® Polymer

erhältlich in 4 verschiedenen Farben

Ber - Fix® Polymer ist ein hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS Polymer. UV-, wetter-, wasser-, feucht- und chlorbeständig. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, in den meisten Fällen ohne Primer. Schnelle Durchhärtung. Die Fuge muss sofort nach dem Auftragen mit säurefreiem Seifenwasser geglättet werden. In gut verschlossener Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort zwischen +5°C bis +25°C lagern.

- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar
- dauerelastisch
- nass auf nass anwendbar

erhältlich in:

440 g

Grau

Schwarz

Weiß

Transparent

Achtung:

Bei Verarbeitung unter Wasser, Material so lange andrücken bis Härtung beginnt.





Ber-Fix® Thermosil Rot

Thermosil ist ein hochwertiges, essigsäurevernetzendes Silikon, dass beständig ist gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Thermosil ist nach 24 Stunden ausvulkanisiert und dann belastbar. In gut verschlossener Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort zwischen 5°C und +25°C lagern.

erhältlich in:

200ml Automatik
300ml Kartusche

Farbe: rot

Temperaturbeständig
-50° C bis +260° C



Ber-Fix® Thermosil Schwarz

Thermosil ist ein hochwertiges, essigsäurevernetzendes Silikon, dass beständig ist gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Thermosil ist nach 24 Stunden ausvulkanisiert und dann belastbar. In gut verschlossener Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort zwischen 5°C und +25°C lagern.

erhältlich in:

200ml Automatik
300ml Kartusche

Farbe: schwarz

Temperaturbeständig
-50° C bis +230° C



420g MS-Scheibenkleber
250ml Scheibenkleber-Reiniger
38ml Schwarzprimer

Ber-Fix® Scheibenkleber


Dauerelastischer, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Dicht- und Klebstoff für konstruktive Verbindungen die eine hohe Festigkeit erfordern. Die neue MS-Polymer Technologie (modifizierte Silan Polymere) kombiniert die Vorteile von unterschiedlichen Dicht- und Klebstoffen wie PUR, Silikon, Acrylate und Butylgummi in einem Produkt. Ohne Silikone, halogenfrei. Umweltfreundlich, enthält keine Isocyanate und ist lösemittelfrei.


Eigenschaften

Hervorragende Haftungseigenschaften - auch ohne Primer - auf Metall, Glas, Kunststoffen, Lacken, Grundierungen, Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen.

Bleibt auch im Temperaturbereich von -40°C bis +120°C nach der Aushärtung elastisch. Geruchlos und schnell aushärtend.

Kann sofort nass in nass mit Acrylat- und Dispersionslacken überlackiert werden. UV- und alterungsbeständig.

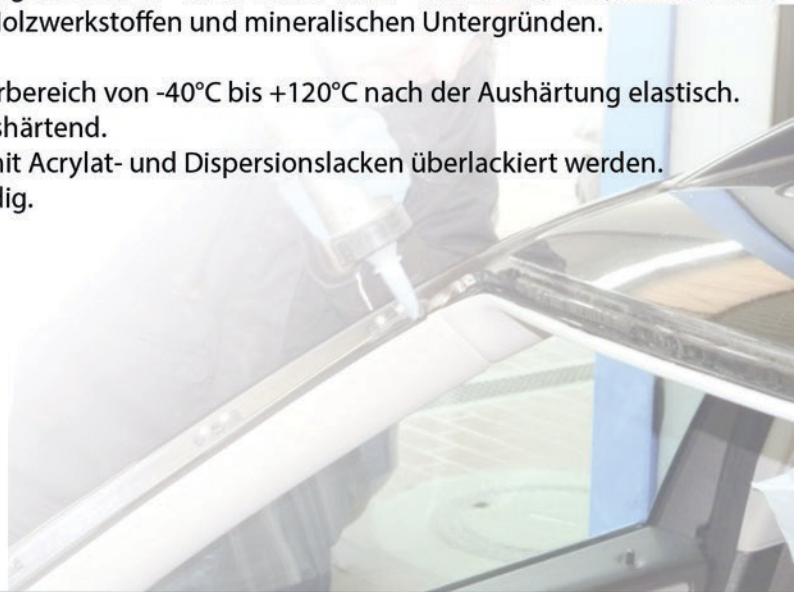

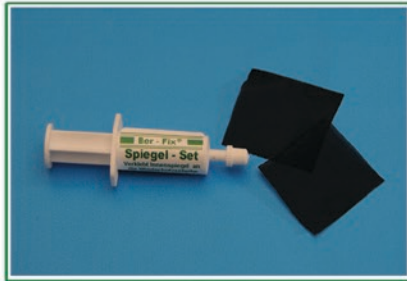

Ber - Fix® Spiegel-Set

Das Ber-Fix® Spiegel-Set verklebt Innenspiegel an die Windschutzscheibe

- Hochfestes Spezialklebeset für die direkte Verklebung von Rückspiegeln an die Windschutzscheibe
- Der klare Klebefilm garantiert eine saubere Klebestelle
- Einfache Handhabung
- In wenigen Minuten perfekter Halt

enthält:

1g Kleber
2 x Spezialgewebe

Anwendung

Kennzeichnen Sie die Position des Spiegels an der Außenseite der Windschutzscheibe. Ist ein abnehmbarer Metallspiegelfuß vorhanden, diesen vor der Verklebung vom Rückspiegel abnehmen, ansonsten komplett verkleben. Klebstoffreste mit einer scharfen Klinge oder einem Messer entfernen, Klebestelle reinigen und entfetten. Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Nun das Spezialgewebe auf die Größe des Spiegelfußes zuschneiden. Spezialgewebe nur mit sauberen Händen berühren. Klebstoffspritze öffnen und Klebstoff gleichmäßig auf Rückspiegelfuß bzw. Metallspiegelfuß verteilen. Anschließend das zugeschnittene Spezialgewebe auf den mit Klebstoff benetzten Spiegelfuß legen. Drücken Sie nun sofort den Spiegelfuß leicht an die markierte Stelle der Windschutzscheibe. Spiegelfuß ca. 40 Sekunden gleichmäßig an die Windschutzscheibe leicht andrücken. Danach überflüssigen Klebstoff entfernen. Spiegel erst nach ca. 15 Minuten belasten bzw. in den Metallspiegelfuß einhängen. Auch für die Verklebung von Hebeln an Ausstellfenstern und Metallgriffen auf Glas geeignet.



erhältlich in:

150 x 75 mm
150 x 220 mm

Ber-Fix® Solar-Pflaster

Solar-Pflaster ist eine einzigartige, einfach anzuwendende Reparaturfolie, die durch UV-Strahlung oder Sonnenlicht aktiviert wird und aushärtet. Es handelt sich bei der Folie um ein Glasfaserverstärktes Polyester mit extrem guter Haftung und langer Lebensdauer. Kein Anmischen, kein Abwiegen, keine Fehlerquellen.

Einfache Anwendung - einfach auf Reparaturfläche zuschneiden, aufkleben – FERTIG!

- Extrem haltbarer, glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Vibrationsbeständig, bleibt flexibel, witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig.
- Gute Nachbearbeitbarkeit (schleifen, bohren, lackieren etc.)
- Beständig gegen Öle und Lösemittel
- Dauerhaft temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- Keine Schrumpfung oder Ausdehnung während der Verarbeitung und Durchhärtung
- Haftet auf allen Oberflächen außer Polypropylene (PP)
- Schnelle Durchhärtung (ab 5 Min. je nach UV Strahlung)

Einsatzgebiete:

Industrie: Wartung und Reparatur von Dächern, Treppen, Wasserbecken, Rohren, Leitungen, Kabelschächten, Schaltkästen etc.

KFZ/LKW/Caravan/Transport: Stoßstangen, Kühler, Auspuff, Leitungen, Kofferaufbauten, Windabweiser, sämtliche Kunststoff- und Karosserieteile

Freizeit/Hobby/Sport: Jetskis, Kanus, Boote, GFK Verkleidungen, Surfbretter, Modellbau, Fenster, Zäune, Dächer, Türen und sämtliche Oberflächen aus Holz, Metall, Glas, Keramik, Mauerwerk, Beton und Kunststoff.



Ber-Fix® Powerband

Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Holz, Aluminium, Metallen, vielen Kunststoffen, Gummi, glattem Marmor oder Stein und Plexiglas.

Ber-Fix Powerband ist ein lösungsmittelfreier, auf Kautschuk basierender Klebstoff auf Rollen, ideal als Montagehilfe mit universellen Einsatzmöglichkeiten

- Klebstoff wird durch Druck aktiviert, ist extrem haftstark und schwer ablösbar
- Verklebt selbst unterschiedlichste Materialien
- Härtet nicht aus, trocknet nicht ein und bleibt dauerhaft einsetzbar
- Einfach und sauber zu verarbeiten (Tipp: Zum Schneiden feuchten Sie die Klinge an)
- Zum Befestigen von Fußbodenmaterialien und Verkleidungen in Kfz und Gebäuden
- Hervorragend geeignet zum dauerhaften Verkleben von PVC Folien

erhältlich in:

30Meter





erhältlich in:

10g
50g

mittelfest / hochviskos
hochfest / mittelviskos

* größere Gebinde auf Anfrage
erhältlich

Ber - Fix® Schraubensicherung

Die Ber-Fix® Schraubensicherung sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen sind die Systeme von Ber-Fix® funktionssicher.

Eigenschaften

Die Schraubensicherung von Ber-Fix® ist ein superschneller anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Ausschluss von Sauerstoff aushärtet.

- Exakte Abstimmung auf den jeweiligen Anwendungsfall
- durch abgestufte Festigkeitsgrade
- Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
- Sehr kurze Aushärtungszeiten
- Hohe Funktionssicherheit


Details

Für alle Schrauben mit groben Gewinden bis M 36;

Handfest: 10 - 20 Min.;

Funktionsfest: 1 - 3 Std.;

Temperaturbeständig: - 55°C bis + 155°C

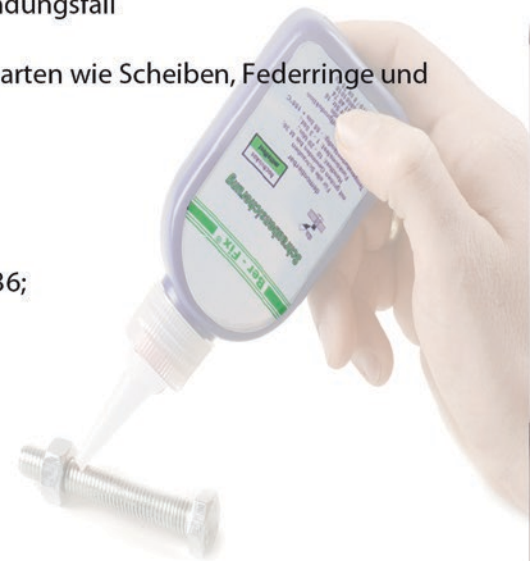



erhältlich in:

400ml

Ber-Fix® Universal Schnellreiniger

Ber-Fix® Universal Schnellreiniger ist ein hochkonzentrierter Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten.

- Reinigt porentief.
- Entfettet und entharzt.

Universal Schnellreiniger zur Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen, Klebstoffresten, Kupplungs- und Bremsabrieb. Reinigung von Motorenteilen, Federn, elektrischen Anlagen, Anlassern, Wälzlager und Führungen. Entfernung von schwierigen Flecken auf Polstern und Textilien.

Anwendung:

Verschmutzte Teile gut einsprühen, kurz einwirken lassen und reinigen.

Bei Kunststoff, Gummi und Farben an verborgener Stelle auf Verträglichkeit testen.





Ber-Fix® Rostlöser

Ein seit Jahren bewährtes Schmiermittel, Kontaktmittel und Rostlöser. Rostlöser löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei der Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion.

Löst festsitzende Verbindungen, wie Schrauben, Muttern und Bolzen. Schützt vor Korrosion. Fettet Gleitflächen. Beseitigt Quietschen und Knarren. Verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen. Sichert Kontakt an Verteilerkappen. Pflegt und reinigt Bremsbeläge, Bowdenzüge, Ketten aller Art und hält sie gängig.

Anwendung:

Intensiv schütteln und die zu behandelnde Stelle flächendeckend benetzen. Nach einigen Minuten können die behandelten Teile gelöst werden.

erhältlich in:

400ml



Ber-Fix® Bremsenreiniger

Hochaktiver Spezialreiniger, mit intensiver Reinigungswirkung für verölte, fettige Maschinenteile, Scheibenbremsen und Bremsteile, wie Bremsklötze, Platten und Kupplungsbeläge. Der ideale Reiniger für den Einsatz in der gesamten Industrie, im Handwerk, bei der Reparatur und Montage. Reinigt schnell, gründlich und materialschonend. Absolut rückstandsfrei. Selbst verharzte Schmierstoffe werden entfernt. Nicht korrosiv und greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an.

erhältlich in:

600ml

Anwendung:

Behälter intensiv schütteln. Im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche aufsprühen und ablaufen lassen. Teile an der Luft trocknen oder mit einem trockenen Lappen abreiben. Bei starker Verschmutzung mehrmals behandeln.



erhältlich in

400ml

Ber-Fix® Silikon

Öl-, fett und lösungsmittelfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle auch im Lebensmittelbereich. Sauber, nicht harzender Gleitfilm, hohe Temperaturbeständigkeit, schützt gegen Oxydation und Korrosion. Gute elektrische Widerstandsbeständigkeit, wasserabweisend und antistatisch.

Verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen. Verhindert das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen, Gleitbahnen und Rutschen. Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile glänzen und werden nicht brüchig. Lässt Schiebedach- und Sitzschienenrollen von Sicherheitsgurten leichtgängig laufen. Ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen.



erhältlich in

400ml

Ber-Fix® Fettspray

Weißes Fettspray bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz, ist abriebfest, hochbelastbar und haftet gut auf allen Oberflächen.

Weißes Fett ist wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz, wirkt standzeitverlängernd und geräuschkämpfend. Es wird eingesetzt zur Schmierung von Zahnriemen, Drahtseilen, Maschinen, offenen Getrieben, Gelenkköpfen uvm., dabei verhindert es die Reibung von Metall auf Metall, ist materialschonend und pflegend.

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Das Fettspray gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Maschinen vor der Anwendung ausstellen!



erhältlich in:

40g

150g

500g

*größere Gebinde auf Anfrage
erhältlich

Ber-Fix® Textilkleber

Für sämtliche saugfähigen Stoffe, Textilien, Leder, Markisenstoffe uvm.

Eigenschaften

Bleibt bei jeder Temperatur elastisch und weich. Waschecht bis 95 ° C, bügelfest, transparent, haltbar, ökologisch, 180° C hitze-, kälte- und sonnenbeständig.

Anwendung

Ber-Fix® Textilkleber auf eine saubere und glatte Arbeitsfläche (Unterteller) gießen und mit Hilfe eines Schwämmchens eine dünne Schicht Ber-Fix® Textilkleber auf beide (trockenen und sauberen) Seiten auftragen, zusammendrücken und ein paar Minuten trocknen lassen. Bei dünnen Materialien, das Schwämmchen vor dem Auftragen noch austupfen und dünn auf den Stoff ziehen, damit der Kleber nicht durch den Stoff dringt. Bei synthetischen Stoffen, wie Markisen, Neopren usw. tragen Sie den Textilkleber beidseitig dünn auf, lassen Sie es einige Minuten trocknen und drücken Sie dann die Teile fest zusammen. Ber-Fix® Textilkleber kann leicht von Fingern und glatten, nicht porösen Stellen entfernt werden.

Empfohlene Benutzungstemperatur: Nicht unter 18° C.

Achtung

Nicht zuviel Klebstoff verwenden, er könnte durch den Stoff dringen und einen Fleck verursachen. Vor Benutzung unbedingt ausprobieren. Flecke lassen sich mit dem Ber-Fix® Klebstoffentferner entfernen.

Lagerung

Bei Zimmertemperatur (+5°C bis +25°C) mindestens 2 Jahre haltbar.



Ber-Fix® Spezialreiniger

Der Ber - Fix ® Spezialreiniger ist speziell auf unseren Industriekleber abgestimmt.

Er reinigt vorher die zu verklebenen Flächen. Ausserdem entfernt er auch Klebstoffreste bzw. komplette Klebungen, auch von den Fingern.

Er ist acetonhaltig.

Anwendung:

Vor der Anwendung Materialtest durchführen! Produkt auftragen, einwirken lassen, ab- bzw auswaschen ggf. wiederholen Sie den Vorgang.

erhältlich in:

20g

*größere Gebinde auf Anfrage erhältlich



Ber-Fix® Klebstoffentferner

Der Ber - Fix ® Klebstoffentferner zeichnet sich durch seine Funktionssicherheit aus. Entfernt Industriekleber, Textilkleber und viele andere Klebstoffarten.

Selbst das Entfernen von Kleberesten an den Händen ist völlig unproblematisch.

Entfernt Klebstoffreste von:

Kleidung
Händen
Polstern
Kunststoffen
und vielen anderen Materialien

erhältlich in:

20g

40g

*größere Gebinde auf Anfrage erhältlich

Anwendung:

Vor Anwendung Materialtest durchführen! Entferner auftragen, einwirken lassen & abwaschen ggf. wiederholen Sie den Vorgang.



Ber-Fix® Schmucksteinkleber

Den Ber-Fix® Schmucksteinkleber direkt aus der Flasche verarbeiten. Die Schmucksteine direkt in den noch feuchten Kleber einlegen und leicht andrücken. Die Trockenzeit beträgt je nach Schichtstärke max. 24 Stunden. Auf Textilien bis 30 °C waschbeständig.

Seien Sie Ihr eigener Designer und verschönern Sie Ihre Textilien mit den universell einsetzbarem Ber - Fix® Schmucksteinkleber und den Ber - Fix® Schmucksteinen.

erhältlich in:

30g

55g

* größere Gebinde auf Anfrage
erhältlich





erhältlich in diversen Farben

Ber-Fix® Perlenstifte

Mit diesen neuen Produkten, haben Sie die Möglichkeit edel glänzende Halbperlen selbst zu gestalten.

Verwandeln Sie Ihre Textilien, Gegenstände und Grußkarten mit herrlich schimmernden Perlen in einen neuen Look. Die Größe der Halbperle bestimmen Sie selbst. Punktuell direkt aus dem Stift aufgetragen, legt sich die Perle von selbst in Form und wird fest. Bei Textilien empfehlen wir Baumwolle oder Baumwoll-Mischgewebe zu verwenden, Bei glatten Textilien oder manche Kunstfasern empfiehlt es sich an einer verdeckten den Perlen-Stift auszuprobieren, da das Produkt auf dem Untergrund Halt braucht, um eine richtige Halbperlen- Optik zu erhalten und um nicht zu verlaufen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Größe der auftragenden Halbperle. Kleinere Perlen trocknen in 1-2 Stunden, größere in 2-3 Stunden.





enthält:

- 5g Nagelkleber
- 10ml Aushärter
- 1x Glasfeile
- 1x Polierfeile

Ber - Fix® Nagelkleber-Set

Verstärken von Naturfingernägeln

- Entfernen Sie Nagellack und waschen Sie die Hände. Ihre Nägel müssen sauber und trocken sein.
- Tragen Sie eine dünne Schicht Nagelkleber gleichmäßig auf den ganzen Nagel auf. Versehentlich auf die Haut aufgetragener Nagelkleber entfernen Sie mit einem Papiertuch
- Besprühen Sie Ihre Nägel mit dem Aushärter. Nach 3 Minuten Trocknungszeit tragen Sie erneut eine Schicht Nagelkleber auf und besprühen diesen. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie die gewünschte Nagelstärke erreicht haben.
- Sobald der Nagelkleber ausgehärtet ist, können Sie eventuelle Unebenheiten vorsichtig mit der Polierfeile ausgleichen.
- Anschließend Hände waschen und auf Wunsch Nägel lackieren.

Auffüllen und Reparieren

Feilen Sie den Übergang zwischen der herauswachsenden Kleberschicht und Ihrem Nagel sanft glatt und feilen Sie die gesamte Kleberschicht leicht an. Tragen Sie dann wieder Nagelkleber und Aushärter in gewohnter Weise auf.

Zum Entfernen

Sie entfernen den Überzug aus Nagelkleber mit der Feile. Starten Sie mit der größten Feilenoberfläche und arbeiten Sie nun Stufe für Stufe bis zur feinsten Seite weiter. Verwenden Sie zum Schluß die glatte Seite der Polierfeile und entfernen Sie so auf schonende Weise auch die letzten feinen Reste des Klebers.

Ber-Fix® Zubehör



Ber-Fix® Lampe

Die Ber-Fix® UV-Lampe (1Led + 12Led + 21Led) ermöglicht ein schnelles Aushärten:
Ber-Fix® UV-Kleber (Seite 13)
Ber-Fix® Solar-Pflaster (Seite 29)



Ber-Fix® Mischdüsen

2K-Mischdüsen 1:1, 2K-Mischdüsen 1:10, 2K-Gel Düsen 1:4

Leerflaschen und weitere Ersatzdüsen finden Sie unter www.berfix.de



Ber-Fix® Pistole

Zum Auftragen von 50g/400g 2-K Klebern:
Ber-Fix® 2K-Hochleistungskleber (Seite 15)
Ber-Fix® Epoxyleber (Seite 16)
Ber-Fix® Flüssigmetall (Seite 17)
Ber-Fix® 2K PUR Kleber (Seite 18)
Ber-Fix® Poly 1:10 (Seite 19)

Ber-Fix® Sets



Ber-Fix® Primer-Füllstoff-Set

klein: 10g Ber-Fix® Industriekleber + 5ml Primer + 15g Füllstoff

groß: 20g Ber-Fix® Industriekleber + 20g Spezialreiniger + 15ml Primer + 30g Füllstoff



Ber-Fix® Haushalts-Set

klein: 10g Ber-Fix® Industriekleber + 40g Textilkleber

groß: 20g Ber-Fix® Industriekleber + 20g Spezialreiniger + 150g Textilkleber



Ber-Fix® Füll-Set

klein: 20g Ber-Fix® Industriekleber + 20g Spezialreiniger + 30g Füllstoff

groß: 50g Ber-Fix® Industriekleber + 20g Spezialreiniger + 60g Füllstoff + Leerflasche

Ber-Fix® Verkaufsdysplays



Ber-Fix® Industriekleberdisplay

enthält:


16 Stück 5g Ber-Fix® Industriekleber (Seite 04)



Ber-Fix® Kunststoff-Set Display

enthält:

16 Stück 5g Ber-Fix® Industriekleber (Seite 04) sowie
12 Stück 5g Ber-Fix® Industriekleber (Seite 04) + 5ml Ber-Fix® Primer (Seite 10)

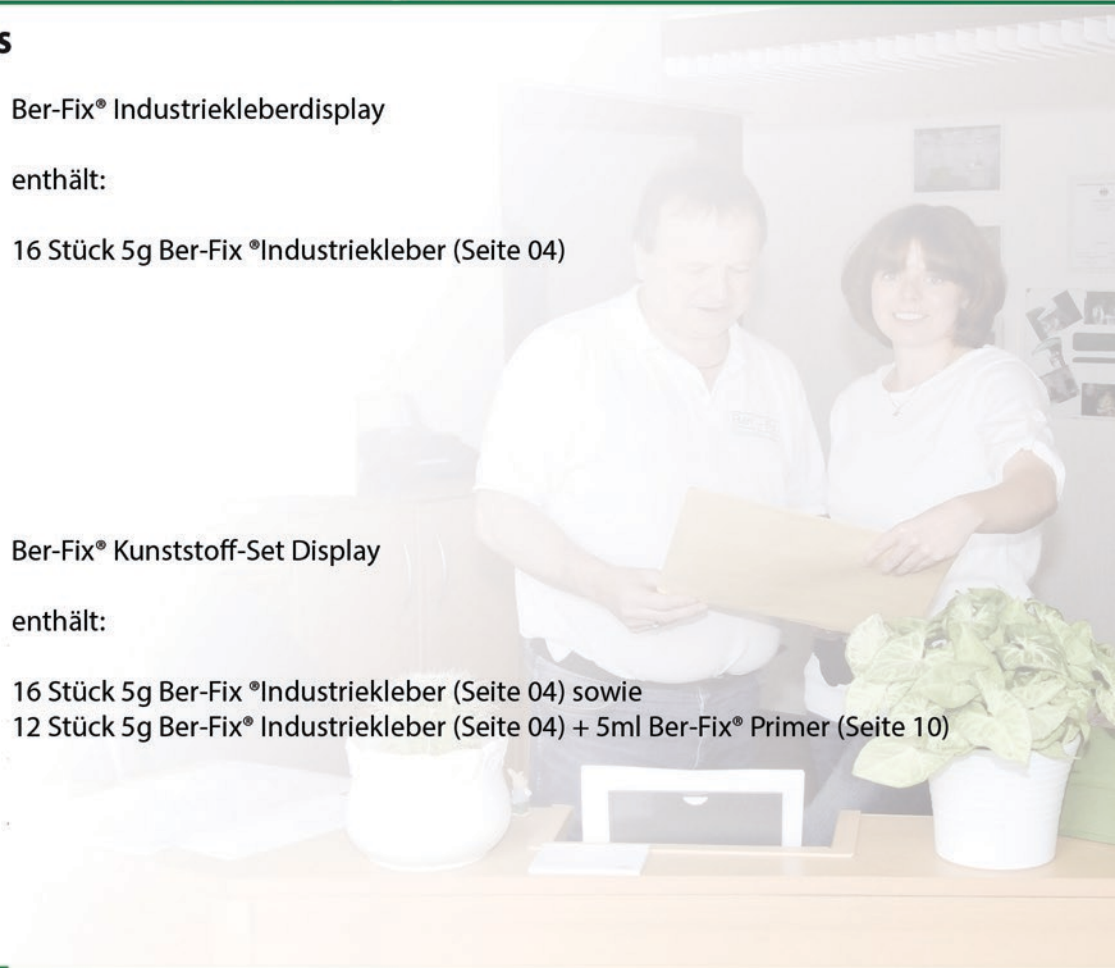

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte



Ber-Fix Klebstoffprodukte
Scheveninger Str. 16
12359 Berlin

Tel.: 030 / 6 81 48 74
Fax: 030 / 680 81 018
Funk: 0170 / 8 68 75 79

info@berfix.de
www.berfix.de

sauber - sicher - schnell